



## Technický list výrobku (cs)

Krbové sestavy

### **LONDON KLASIK LEVÝ TV výměník 7,2kW**



# Technické parametry

## Výkon

Jmenovitý výkon (kW)	14
Regulovatelný výkon (kW)	7 - 16

## Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	2055 x 1125 x 915
Maximální délka polen (mm)	500

## Hmotnost

Maximální váha (kg)	350
---------------------	-----

## Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7)	ne
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10)	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu (9)	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)	

## Parametry

Palivo: dřevo, dřevěné brikety [D-DB]	
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D-DB]	4,4
Vytápěný prostor (m <sup>3</sup> )	140 - 320
Energetická účinnost (%) [D-DB]	78
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D-DB]	225
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D-DB]	19
Koncentrace CO při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D-DB]	-
Koncentrace NOx při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D-DB]	-
Koncentrace OGC při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D-DB]	-
Koncentrace prachu při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D-DB]	-
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

## Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní
Průměr kouřovodu (mm)	150
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	1380


## Teplovodní výměník

Ochlazovací smyčka	ne
Teplosměnná plocha výměníku (m <sup>2</sup> )	0,4
Maximální statický přetlak (kPa)	250
Objem výměníku (l)	3,9
Výkon do prostoru (kW)	6,8
Výkon do vody (kW)	7,2

## Zkoušky

ČSN EN 13 240/A2:2005	ano
-----------------------	-----


## Rozměrový náčrt

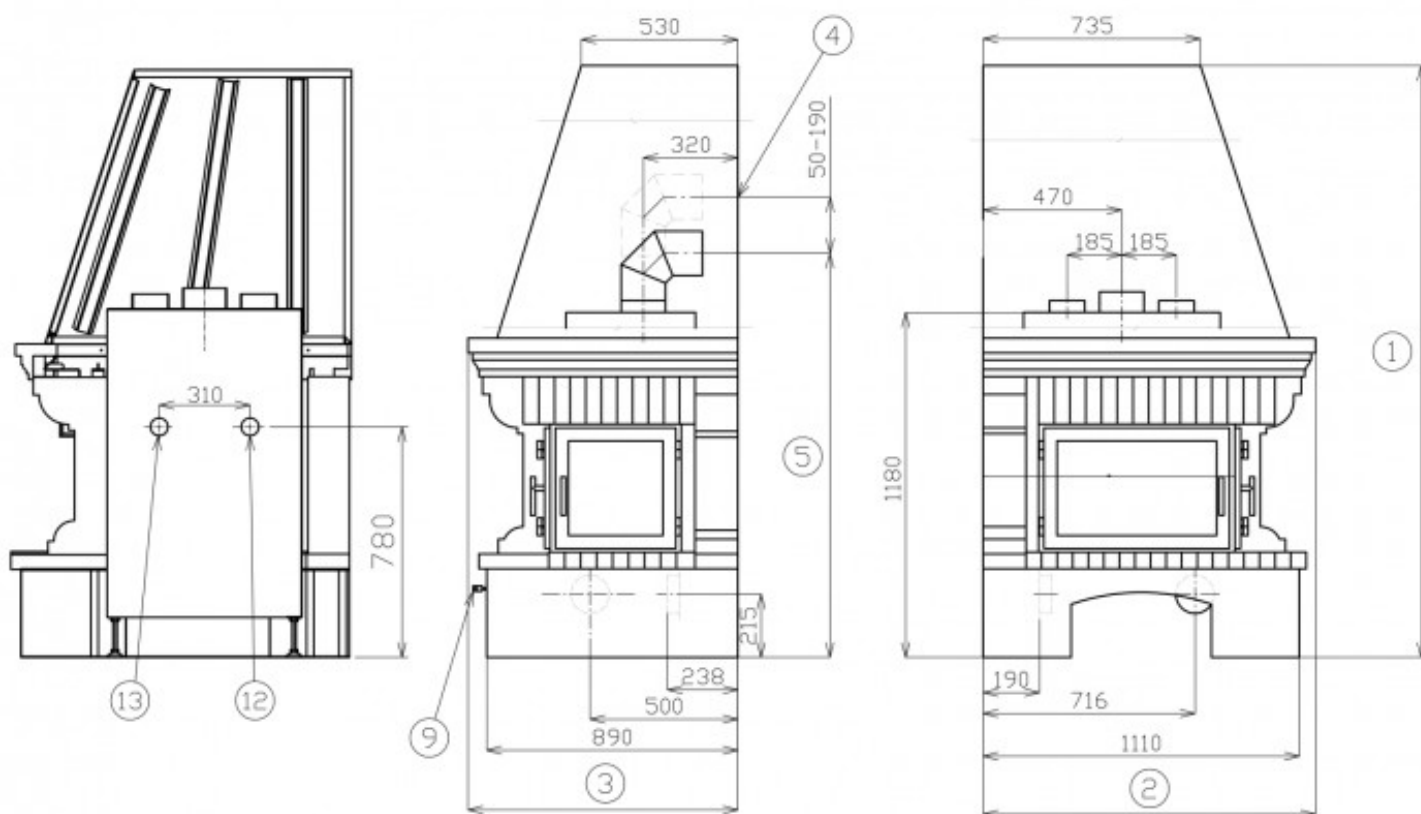

## Doplňující informace

1	výška	2055 mm
2	šířka	1125 mm
3	hloubka	915 mm
4	kouřovod	horní
5	výška osy zadního kouřovodu	1380 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - dopředu otevřeno	
12	vstup topné vody	1" vnitřní
13	výstup topné vody	1" vnitřní

## Montážní schéma

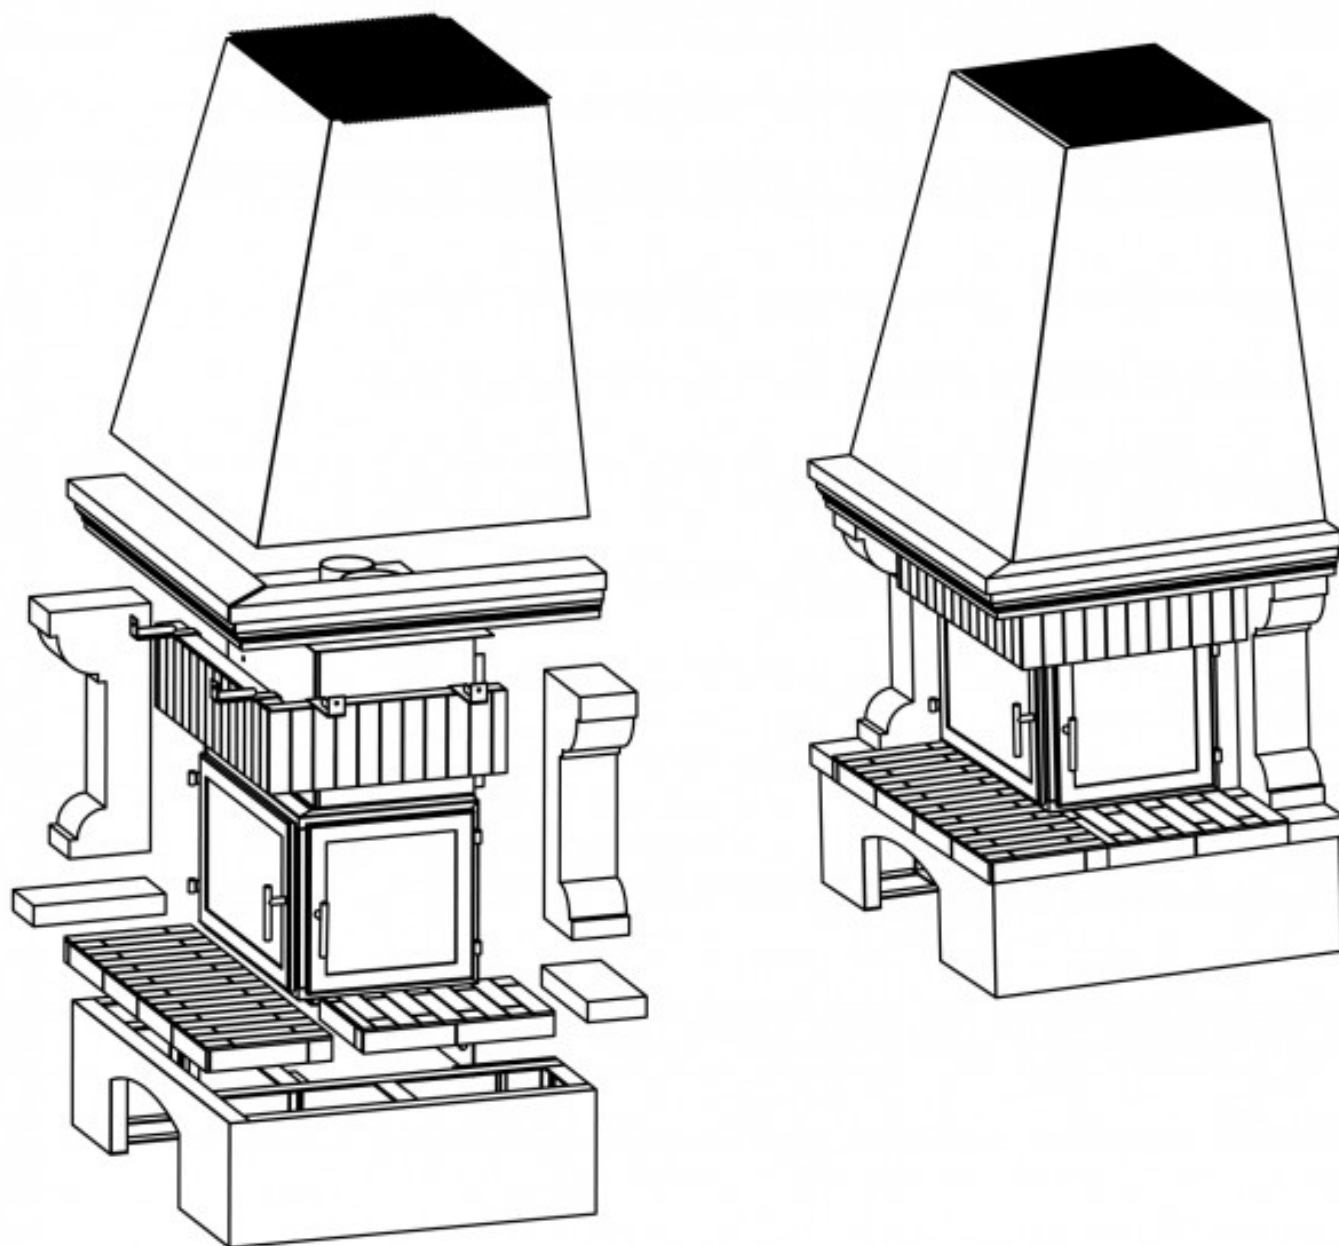

**Upozornění:** Při instalaci je třeba dodržet minimální odstupovou vzdálenost 400mm mezi horním výdechem ohřátého vzduchu a stropem.

**Výrobce: ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Servis: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: [reklamace@abx.cz](mailto:reklamace@abx.cz)