



Technický list výrobku (cs)

Kachlová kamna

KOPEC



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý výkon (kW)	5
Regulovatelný výkon (kW)	2,5 - 7

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1355 x 516 x 527
Maximální délka polen (mm)	320

Hmotnost

Maximální váha (kg)	200
---------------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7)	ne
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10)	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu (9)	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)	-

Parametry

Palivo: dřevo, dřevěné brikety [D-DB]	
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D-DB]	1,6
Vytápěný prostor (m ³)	50 - 140
Energetická účinnost (%) [D-DB]	78,3
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D-DB]	274
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D-DB]	4,8
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	1210
Koncentrace NO _x při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	101
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	82
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB]	20
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne


Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	zadní
Průměr kouřovodu (mm)	130
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	771
Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm)	-

Zkoušky

ČSN EN 13 240/A2:2005	ano
DIN+	ano
BvG §15a	ano
BimSchV st.2	ano


Rozměrový náčrt

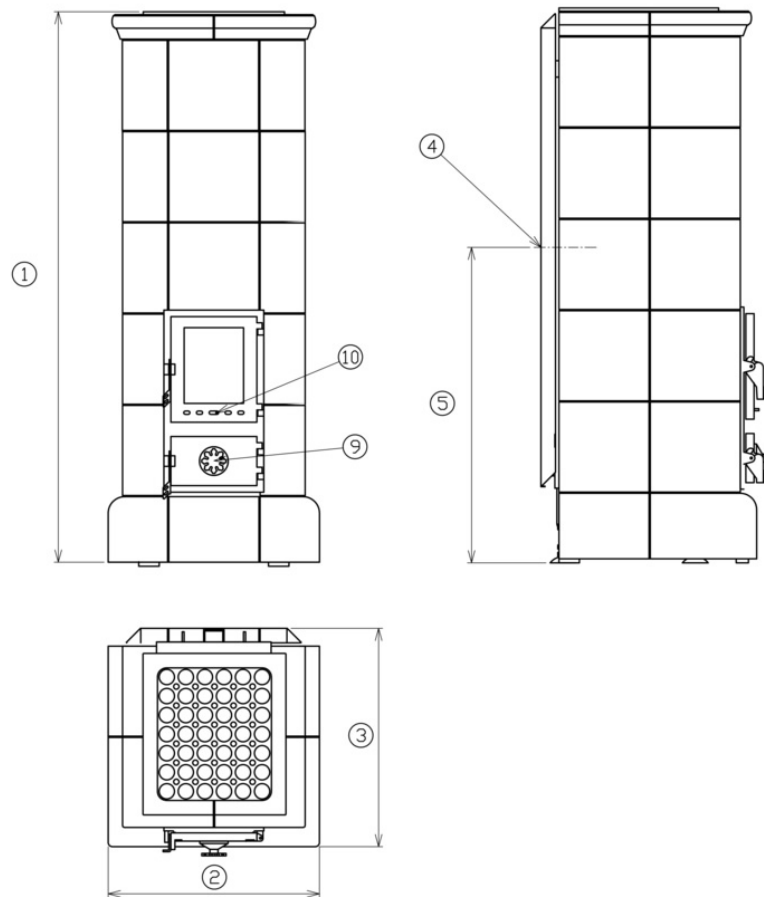

Doplňující informace

1	výška	1355 mm
2	šířka	516 mm
3	hloubka	527 mm
4	kouřovod	zadní
5	výška osy zadního kouřovodu	771 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	

Montážní schéma

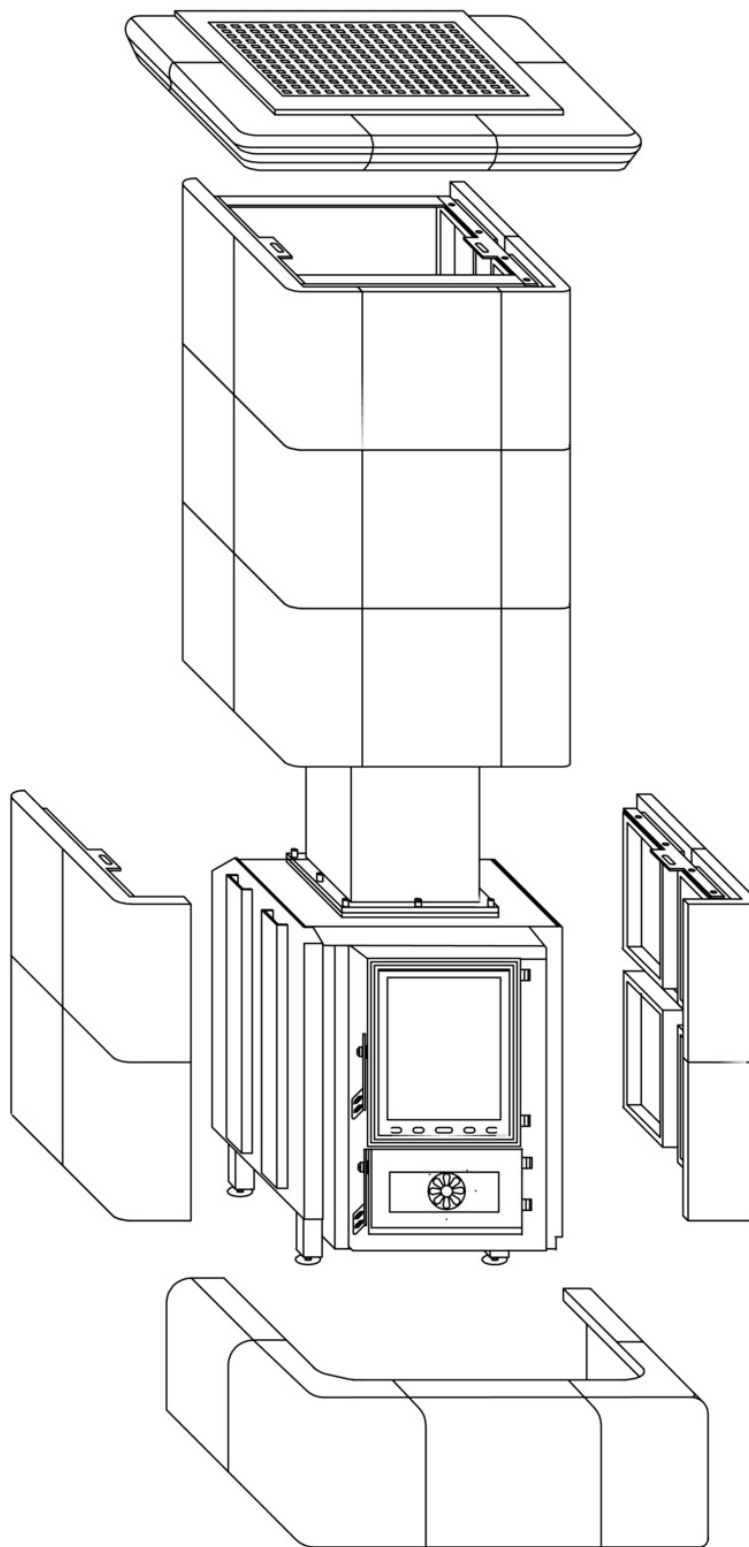

Výrobce: ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: reklamace@abx.cz