



## Technický list výrobku (cs)

Krbové sestavy

### **NORFOLK pravý**



# Technické parametry

## Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	6,5
Regulovatelný výkon (kW)	3,5 - 8,5

## Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1558 x 929 x 622
Maximální délka polen (mm)	550

## Hmotnost podle obložení

kámen (kg)	287
------------	-----

## Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm)	ano / Ø 100
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)	50 - 150

## Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D / DB / HB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB / HB]	2 / 2 / 1,6
Vytápěný prostor (m <sup>3</sup> )	70 - 170
Energetická účinnost (%) [D / DB / HB]	81 / 81 / 83
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB / HB]	181 / 182 / 206
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB / HB]	9 / 9,1 / 6,7
Koncentrace CO při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB / HB]	1170 / 1191 / 767
Koncentrace NOx při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB / HB]	96 / 124 / 167
Koncentrace OGC při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB / HB]	63 / 60 / 56
Koncentrace prachu při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB / HB]	24 / 22 / 38
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne


## Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	1407
Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm)	249

## Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008	ano
DIN+	ano
BvG §15a	ano
I. BImSchV Stufe 1	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano

## Rozměrový náčrt

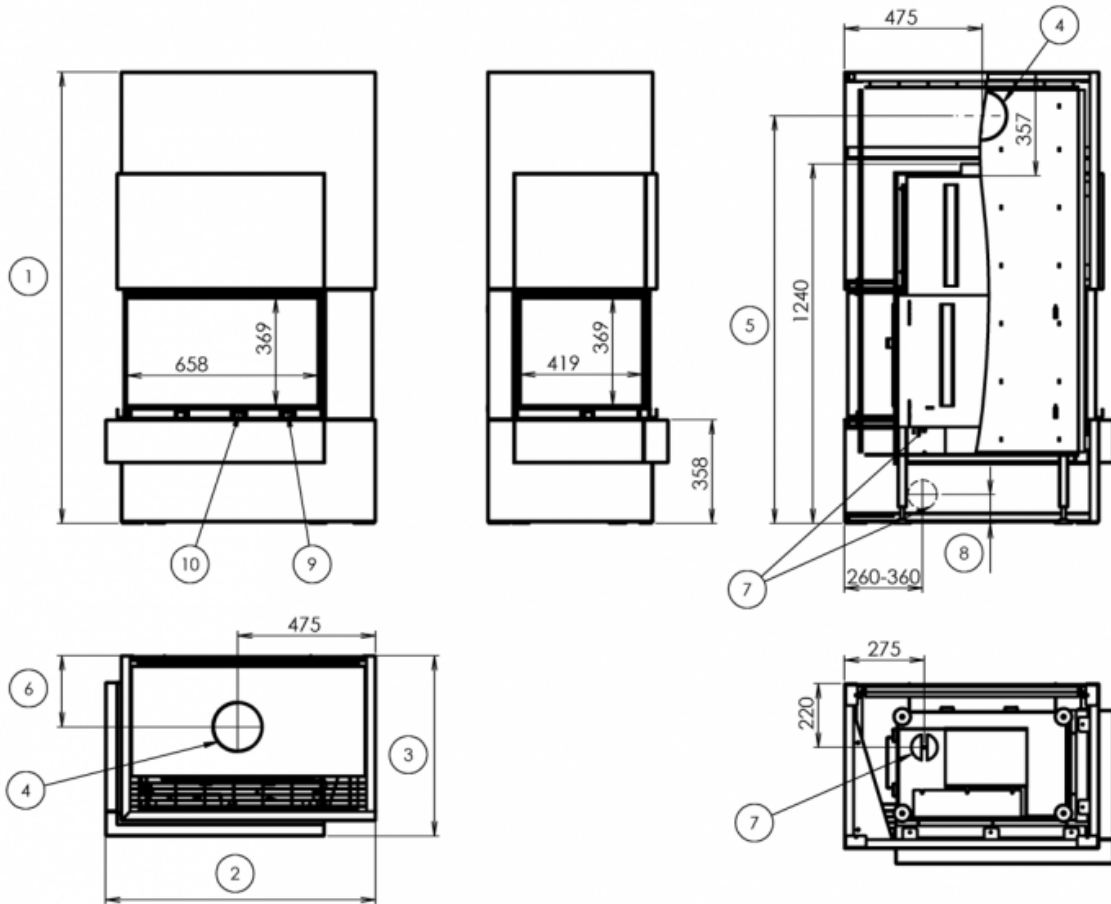

## Doplňující informace

1	výška	1558 mm
2	šířka	929 mm
3	hloubka	622 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu	1407 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu	249 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu	50 - 150 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - dozadu otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - dozadu otevřeno	

**Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: [reklamace@abx.cz](mailto:reklamace@abx.cz)

Stav ke dni: 15.1. 2016